PER RADIATORE E DRY COOLER

MOVIMENTAZIONE DELL'IMBALLAGGIO RESISTENTE ALL'ACQUA

FINCOIL LU-VE OY
Ansatie 3, FI-01740 VANTAA, FINLAND
Tel. +358 9 89441, Fax +358 9 8944318
Sito web: alfa.luvegroup.com

INSTRUZIONI

Soggette a modifica senza previo avviso

Traduzione delle istruzioni originali
31430255IT-02

Terminologia adottata nel presente manuale

ALWAYS READ INSTRUCTIONS BEFORE HADLING THE PACKAGE

Avvertenza e nota

AVVERTENZA!
Includes information, the negligence of which might result in accident or fatality.

NOTA!
Il mancato rispetto delle informazioni incluse nel presente documento potrebbe provocare danni all'unità, all'ambiente, al montaggio o al servizio.

Simboli di avvertimento

In questa pagina vengono riepilogati tutti i simboli di avvertimento delle presenti istruzioni.

	Avvertenza generica
	Carichi sospesi
	Carrelli elevatori e altri veicoli industriali
	Elemento tagliente Il contatto con un elemento appuntito (ad es. un'aletta) può causare lesioni

Simboli di protezione

In questa pagina vengono riepilogati tutti i simboli di protezione delle presenti istruzioni.

	Indossare occhiali protettivi
	Utilizzare le protezioni degli occhi: copertura di protezione, occhiali protettivi o protezione del viso
	Indossare guanti protettivi
	Utilizzare le protezioni delle mani: i guanti protettivi devono proteggere dai pericoli meccanici e chimici.
	Indossare indumenti protettivi
	Indossare calzature di sicurezza

Segnali di qualifica operatore

	Operatore dei mezzi di sollevamento e di movimentazione, un operatore qualificato in grado di utilizzare i mezzi di sollevamento e di movimentazione per materiali e macchina (seguendo scrupolosamente le istruzioni del produttore) in conformità alle leggi in vigore nella nazione di utilizzo.

Rischi residui

	AVVERTENZA! Prima del sollevamento si prega di controllare dai documenti di trasporto o dalla targhetta del prodotto il peso dell'unità, assicurandosi che il dispositivo di sollevamento, la gru o il camion siano adeguati. 1. Fissare le cinghie o i ganci unicamente ai golfari 2. Assicurarsi che le cinghie o le imbracature provviste di ganci sollevino l'apparecchiatura in modo equilibrato Non sostare sotto l'unità mentre viene sollevata!
	AVVERTENZA! Non sostare sotto l'unità o le sue parti mentre vengono sollevate!
	AVVERTENZA! Quando si utilizza un palanchino, assicurarsi di indossare dispositivi di protezione personale DPI adeguati. Non esercitare una forza eccessiva durante l'apertura di un oggetto. Inoltre, per evitare lesioni, prestare attenzione alla propria sicurezza e a quella degli altri.
	AVVERTENZA! Per evitare la caduta di un imballaggio resistente all'acqua • Max 3 unità una sopra l'altra. • Gli imballaggi devono essere disposti in linea. • Conservare gli imballaggi sempre in un'area piana e diritta.

Ispezione visiva dell'imballaggio resistente all'acqua

Controllare eventuali danni subiti durante il trasporto. Il fornitore non è responsabile dei costi causati da apparecchiature rotte a seguito di un utilizzo non corretto o di danni subiti durante il trasporto.
Nell'imballaggio resistente all'acqua controllare i punti segnati. Accertarsi del peso e delle dimensioni dell'imballaggio consultando **l'ELENCO DELL' IMBALLAGGIO**.

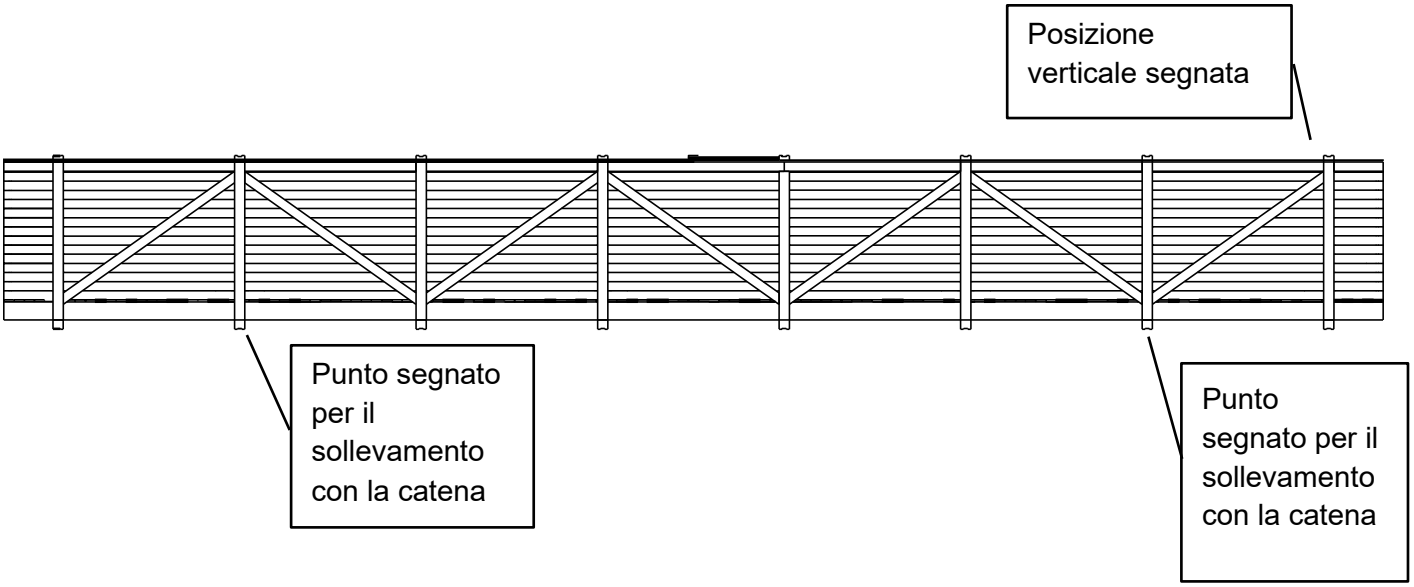

Sollevamento, stoccaggio e trasporto dell'imballaggio

AVVERTENZA!
Prima del sollevamento si prega di controllare dai documenti di trasporto o dalla targhetta del prodotto il peso dell'unità, assicurandosi che il dispositivo di sollevamento, la gru o il camion siano adeguati.

1. Fissare le cinghie o i ganci unicamente ai golfari
2. Assicurarsi che le cinghie o le imbracature provviste di ganci sollevino l'apparecchiatura in modo equilibrato

Non sostare sotto l'unità mentre viene sollevata!

Sollevamento e trasporto dell'imballaggio

Accertarsi del peso da sollevare e utilizzare mezzi di sollevamento adeguati.

Sollevamento con catene

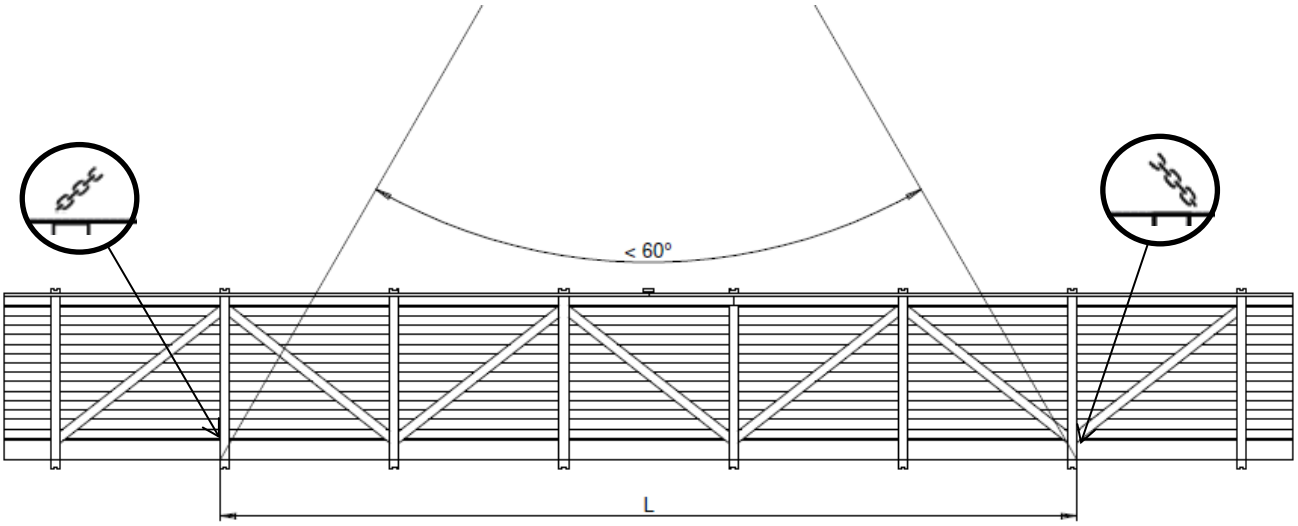

NOTE!
Per il sollevamento utilizzare tutti i punti segnati. La lunghezza minima di una catena, quando non vengono utilizzate travi di sollevamento = distanza dei punti di sollevamento L.

Sollevamento con carrello elevatore

Quando si solleva l'unità con il carrello elevatore, rilevare e utilizzare il punto di equilibrio dell'imballaggio.

I carrelli elevatori devono essere posti sotto le opportune aree dell'imballaggio in legno resistente all'acqua. La larghezza minima dei carrelli equivale a 1800 mm, mentre la lunghezza minima corrisponde a 2000 mm.

Stoccaggio

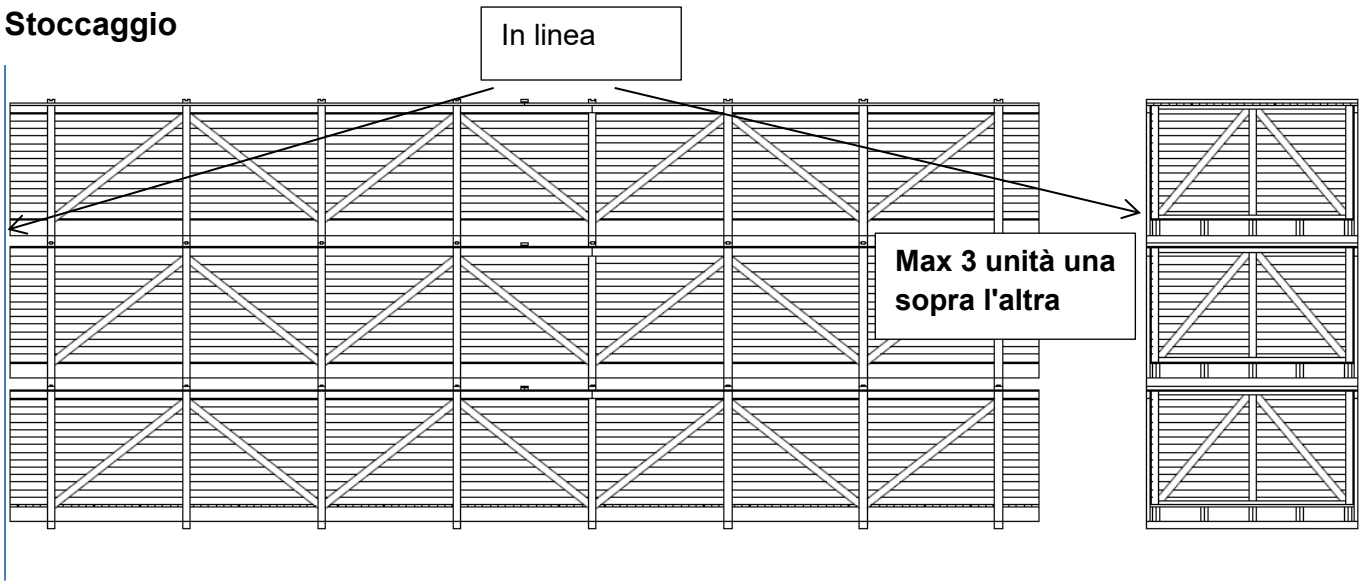

	AVVERTENZA! Per evitare la caduta di un imballaggio resistente all'acqua • Max 3 unità una sopra l'altra. • Gli imballaggi devono essere disposti in linea. • Conservare gli imballaggi sempre in un'area piana e diritta.

Apertura dell'imballaggio resistente all'acqua

	AVVERTENZA! Non sostare sotto l'unità o le sue parti mentre vengono sollevate!
	AVVERTENZA! Quando si utilizza un palanchino, assicurarsi di indossare dispositivi di protezione personale DPI adeguati. Non esercitare una forza eccessiva durante l'apertura di un oggetto. Inoltre, per evitare lesioni, prestare attenzione alla propria sicurezza e a quella degli altri.

NOTA!
Assicurarsi di non danneggiare l'unità durante la rimozione dell'imballaggio.

1. Rimuovere il coperchio dell'imballaggio (2 pz.). Se disponibili, utilizzare un palanchino e i mezzi di sollevamento

2. Aprire le parti frontali con il palanchino. Per evitare un loro cedimento, utilizzare il mezzo di sollevamento

3. Rimuovere le parti alle due estremità

4. Rimuovere le travi superiori e laterali

5. Prendere le flange libere dall'imballaggio (se incluse)

6. Svitare i bulloni che fissano l'unità all'imballaggio, rimuovere i supporti di fissaggio dalle gambe e sollevare le unità seguendo le indicazioni del **relativo manuale di istruzioni**

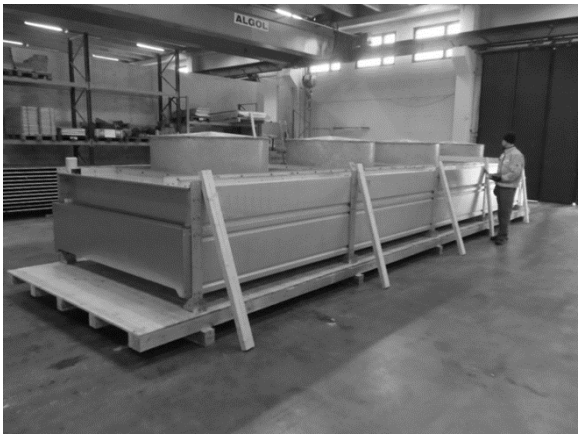

Marcature in conformità a ISO780

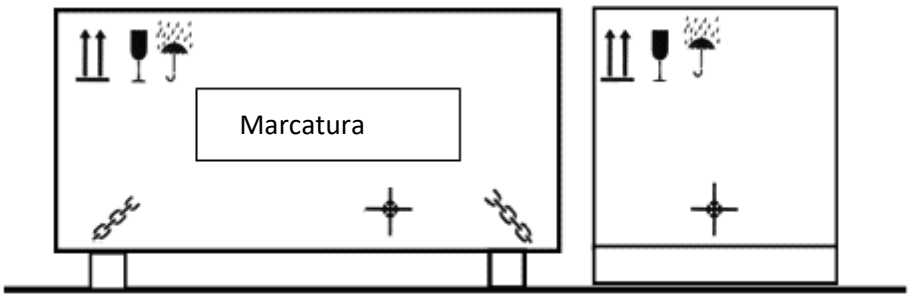

Lato Estremità

Inoltre, il simbolo IPPC (ISPM 15) è stampato su entrambi i lati delle unità.



Riciclo

Tutti i materiali di imballaggio possono essere riciclati o destinati al recupero energetico. Il materiale di legno è conforme alla normativa ISPM 15.

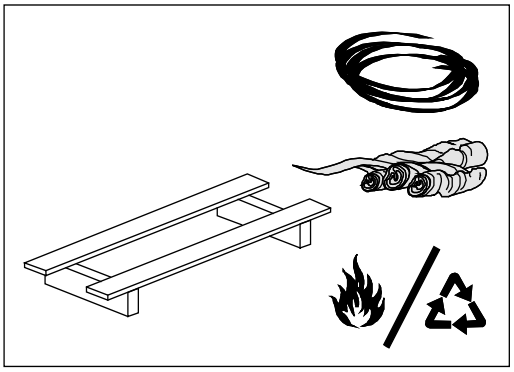

alfa.luvegroup.com